

Liegender Holzspalter 28 to auf Fahrwerk - Serie H28 ESS

SPALTEN

Seilwinde mit Funk für 28 t-Modelle.


Die Seilwinden können entweder bereits im Werk montiert werden oder vor Ort mit unseren Anbausätzen.

- Zugkraft : 600 kg

- Seil : 20 m Länge ; Ø 6 mm

- Seilgeschwindigkeit : bis 0,5 m / s - verstellbar


- 12 V vom Traktor muss vorhanden sein



■ Liegender Holzspalter 28 to auf Fahrwerk - 28 to

- Öffnungsweite : 120 cm

- Spaltkreuz 2/4 fach serienmässig - Option 6-fach

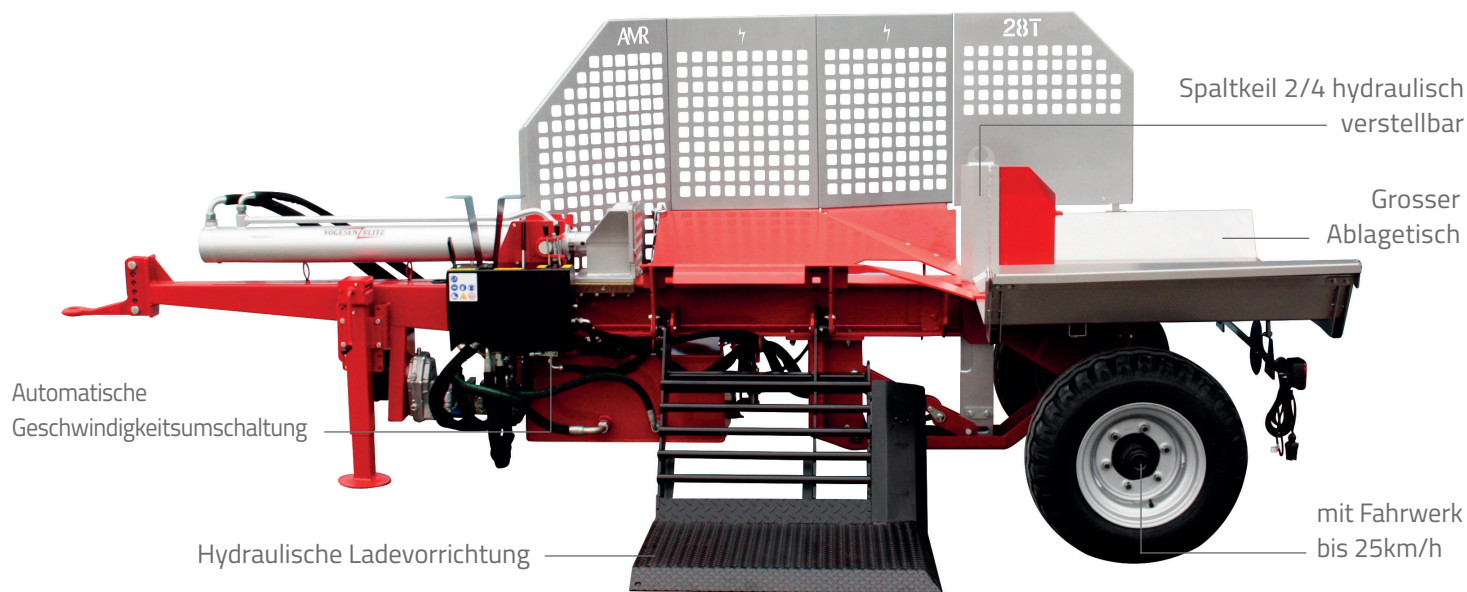

HPF28 ESS auf Fahrwerk



Ø 110 cm
< 120 cm >



Holzspalter	HPF28 ESS	HPE28 ESS
Spaltkraft (to)	28	28
Öffnungsweite (cm)	120	120
Pumpe	Doppel	Doppel/Dreifach
Antrieb	Zapfwellenantrieb	Zapfwellenantrieb + E-Motor 400 V
Automatischer Stempelvorlauf (cm/s)	24	24,0 / 22,7
Stempelrücklauf (cm/s)	21,8	21,8 / 16,2
Behälterkapazität (L)	85	85
Pumpenleistung (L/min)	89	89 / 87,8
Abmessungen (HxLxB cm)	194 x 190 x 473	
Eigengewicht (kg)	1235	1405

Seilwinde kann entweder bereits in unserem Werk montiert werden oder vor Ort mit unseren Anbausätzen.

12 V muss vorhanden sein.

Spaltkreuz 6-fach (FCX001001)

Hydraulische Seilwinde mit Funk für H28 mit Fahrwerk (TTB000302)

Gelenkwelle Typ 3 für 28 t Verlängerung für Fahrwerk (CAR00015A)

Sappie 380 mm / 800 mm (SAP00001 / SAP00002)